

Пневмоглушители

с корпусом из латуни или полимера

Серия SCS, AN-XRT01

M5, R1/8~R1/2


Технические характеристики

Максимальное рабочее давление		1.0 МПа
Диапазон рабочей температуры	Корпус из латуни	-5 ~ 60°C
	Корпус из полимера	5 ~ 60°C
Снижение уровня шума		30 дБ

Пневмоглушители с корпусом из латуни. Размеры и номер для заказа

Тип 1


Пример: 102SR-1/8-3/8



Резьба А	Форма	Номер для заказа	В	С	øD (размер под ключ)
R1/8	Тип 1	SCS1-01-XRT01	7.5	13	12
R1/4		SCS1-02-XRT01	8.5	15	14
R3/8		SCS1-03-XRT01	9.5	16	19
R1/2		SCS1-04-XRT01	10.5	17/5	21

Тип 2

Пример: SCS2-02-XRT01

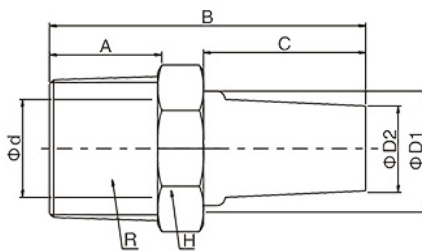

Резьба R	Форма	Номер для заказа	øD1	øD2	ød	H (размер под ключ)	A	B	C
M5	Тип 2	AN120-M5-XRT01	9	6	2	10	6	22	12
R1/8		AN110-01-XRT01	11.2	7.1	6	12	8	27.4	18.5
R1/4		SCS2-02-XRT01	15	9.5	8.8	15	10	31	17
R3/8		SCS2-03-XRT01	18.2	11.8	12.5	19	10	40	23
R1/2		SCS2-04-XRT01	21.2	14.5	15.5	21	10	42.5	27.5

Пневмоглушители с корпусом из полимера. Размеры и номер для заказа

Резьба R	Номер для заказа	ød	H	A	B
R1/8	AN10-01-XRT01	7	10	9	38
R1/4	AN20-02-XRT01	8	14	10	36.4
R3/8	AN30-03-XRT01	12	19	11	67
R1/2	AN40-04-XRT01	16	22	14	85.5

